
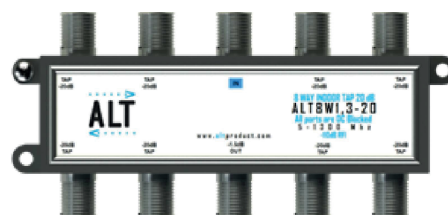


TAP INTERIOR 8 VIAS 5-1300 MHz

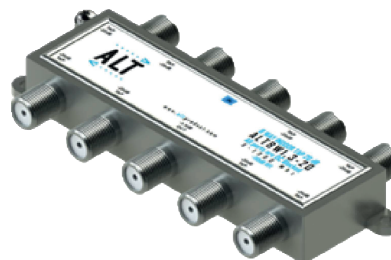

Características

- Ancho de banda comprendido entre 5MHz y 1300 MHz.
- Componentes de alta calidad y diseño profesional.
- Puertos bloqueados contra DC, protegidos de la humedad y las sobretensiones.
- Blindaje RFI de -110dB
- Bajas pérdidas de inserción.
- Altas pérdidas de retorno.
- Alto aislamiento.
- Carcasa de aleación de zinc.

Especificaciones eléctricas

Ítem	Frecuencia [MHz]	Valor de la TAP [dB]					
		11	14	17	20	22	24
Pérdida del TAP IN -TAP	5 - 1000	±1.5					
	1000-1300	±2.0					
Pérdidas por inserción IN - OUT MAX	5-40	3.5	2.6	2.0	1.2	1.1	1.1
	41-470	3.7	2.8	1.8	1.3	1.0	1.0
	471-860	3.9	3.0	2.5	2.3	2.1	1.6
	861-1002	4.1	3.2	2.5	2.3	2.1	1.8
	1003-1218	4.3	3.4	2.7	2.5	2.3	2.0
	1218-1300	4.5	3.6	3.0	2.6	2.4	2.0

Especificaciones eléctricas

Ítem	Valor de la TAP [dB]						
	Frecuencia [MHz]	11	14	17	20	22	24
Aislamiento TAP -OUT Min.	5-40	25	25	25	25	25	25
	41-470	25	25	25	25	25	25
	471-860	23	23	23	23	23	23
	861-1002	23	23	23	23	23	23
	1003-1218	22	22	22	22	22	22
	1218-1300	22	22	22	22	22	22
Aislamiento TAP -TAP Min.	5-40	25	25	25	25	25	25
	41-470	25	25	25	25	25	25
	471-860	23	23	23	23	23	23
	861-1002	22	22	22	22	22	22
	1003-1218	20	20	20	20	20	20
	1218-1300	20	20	20	20	20	20
Pérdidas de retorno IN/OUT/TAP Min.	5-40	16	17	17	17	17	17
	41-470	17	18	18	18	18	18
	471-860	17	18	18	18	18	18
	861-1002	17	18	18	18	18	18
	1003-1218	16	16	16	16	16	16
	1218-1300	16	16	16	16	16	16